

SOS-Gateway SOS-Button

SWISSPHONE



La solution d'appel d'urgence intelligente pour toutes les situations

Par l'intégration du SOS-Gateway dans le portail SOS de Swissphone, il est possible de déclencher une alarme à tout moment via le SOS-Button couplé par Bluetooth. Les messages d'alarme entrants sont traités et transmis automatiquement en fonction de la configuration individuelle. Grâce aux informations personnelles, la bonne mesure est initiée immédiatement et automatiquement, comme par ex. l'alerte de tiers ou la convocation de services de sécurité ou d'ambulances.

Caractéristiques principales

- » déclencher une alarme silencieuse
- » convient aux grands groupes d'utilisateurs et peut être personnalisé
- » permet d'envoyer l'événement ou la position
- » plus rapide qu'un appel ou un message

Assistance immédiate en cas d'urgence

APPELER À L'AIDE

En cas de doute : Appuyer tout simplement sur le SOS-Button pour appeler à l'aide.

ALARME SILENCIEUSE

Déclencher rapidement une alarme (silencieuse) si vous n'avez pas le temps d'appeler ou d'envoyer un message.

Seulement quelques étapes pour plus de sécurité

INSTALLATION ET MISE EN PLACE POUR LES GRANDS GROUPES D'UTILISATEURS

Installation rapide grâce à une configuration simple et différents canaux de communication comme des réseaux mobiles ou Wifi.
Connexions des SOS-Button en quelques minutes

CONFIGURATION DE SCHÉMAS INDIVIDUELS D'ALARMES

Définition simple de schémas d'alarmes individuels dans le système de gestion des alarmes pour que l'aide adéquate puisse arriver au bon moment et au bon endroit.

DIVERS TYPES D'ALARMES POSSIBLES

Par des fréquences prédéfinies en appuyant sur le SOS-Button, il est possible de transmettre différentes alarmes ou différents événements.

SOS-Gateway




	Caractéristiques	Données techniques
Processeur	Chipset Mémoire centrale Mémoire	1,2 GHz Quad-Core CPU 1 GB LPDDR2 SDRAM 4 GB RAM / micro SD de qualité industrielle
Connexions	Bluetooth WLAN LAN Réseau mobile (facultatif)	V 4.1 EDR classification 1 - Low Energy (2.4 GHz) 802.11 b / g / n 100-MBit/s Ethernet, RJ45 Réseau mobile 2G/3G, Mini - SIM
Domaines d'applications	Température	-10 ° C / +55 ° C
Boite	Matériel Dimensions (H x L x P) Poids	Lupoy - UL 94, difficilement inflammable 128 x 128 x 38 mm 196 x 128 x 38 mm (réseau mobile facultatif) 210 g

SOS-Button



	Caractéristiques	Données techniques
Connexions	Bluetooth Fréquence	Low Energy technology 2,4 GHz
Puissance d'émission	Bluetooth	0 dBm
Batterie et puissance	Type de batterie Tension nominale Capacité Durée de la batterie	CR 2032, 220mAh 3V 220 mAh jusqu'à 2 ans en attente
Boite	Matériel Résistance Propriétés Dimensions (H x L x P) Poids	PA6 Wellamid 6000 GS 30 et PA ou ABS Bayblend T65 difficilement inflammable classe HB IEC 60695-11-10 résistant à l'eau 38 x 38 x 14 mm 18 g

Processus de déclenchement et d'alarme

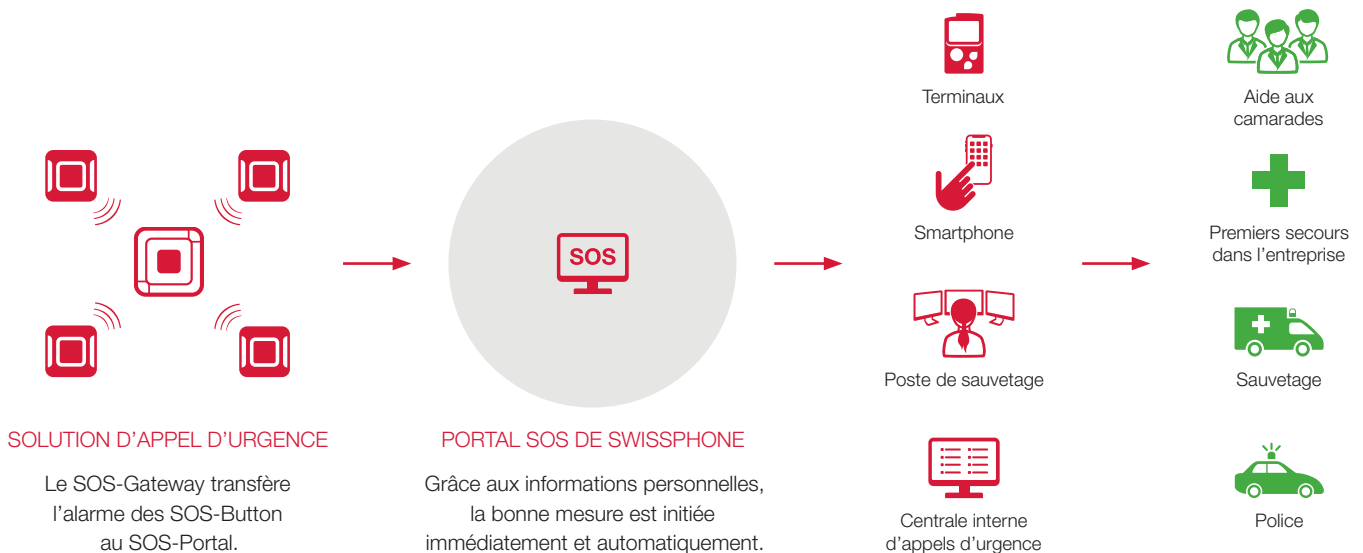

Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern
Tél. +41 44 786 77 70
Fax +41 44 786 77 71
E-Mail info@swissphone.com

Swissphone SARL
98bis, Boulevard de la Reine
F-78000 Versailles
Tél. +33 1 30 84 18 18
Fax +33 1 39 49 01 56
E-Mail info@swissphone.fr

SIGMACOM
radiocommunication.ch

Rue de la Dixence 49 – CH-1950 Sion
T +41 (0)27 322 41 01 F +41 (0)27 322 41 02
info@sigmacom.ch – www.sigmacom.ch