

SOS-Gateway SOS-Button

SWISSPHONE



Die smarte Notruflösung für alle Fälle

Durch Einbindung des SOS-Gateways in das Swissphone SOS-Portal kann mithilfe des über Bluetooth gekoppelten SOS-Buttons jederzeit ein Alarm ausgelöst werden. Eingehende Alarmmeldungen werden automatisch je nach der individuellen Konfiguration verarbeitet und weitergeleitet. Dank der personenbezogenen Information wird sofort und automatisch die richtige Massnahme eingeleitet, wie z.B. die Alarmierung Dritter oder das Aufbieten von Sicherheits- oder Ambulanzdiensten.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

-))) stillen Alarm absetzen
-))) für grosse Nutzerzahl geeignet und personalisiert
-))) einfach Ereignis oder Position senden
-))) schneller als Anruf oder SMS

Schnelle Hilfe in jeder Notsituation

UM HILFE RUFEN

Im Zweifelsfall: Einfach den SOS-Button als Hilferuf drücken.

STILLER ALARM

Schnell einen (stillen) Alarm absetzen, wenn keine Zeit für einen Anruf oder eine Nachricht ist.

Nur wenige Schritte für mehr Sicherheit

INSTALLATION UND IMPLEMENTIERUNG GROSSER NUTZERZAHLEN

Schnelle Installation durch einfachen Aufbau und verschiedene Kommunikationskanäle, wie ein mobiles Netzwerk oder WLAN, sind möglich. Anbindung der SOS-Button innerhalb weniger Minuten.

AUFBAU VON INDIVIDUELLEN ALARMKETTEN

Einfache Definition individueller Alarmketten im Alarm-Managementsystem, damit die richtige Hilfe zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort eintreffen kann.

VERSCHIEDENE ALARMARTEN MÖGLICH

Der SOS-Button erlaubt unterschiedliche Alarme: Je nachdem, wie oft gedrückt wird, werden vorab definierte Ereignisse übermittelt.

SOS-Gateway




	Leistungsmerkmale	Technische Daten
Prozessor	Chipsatz Arbeitsspeicher Speicher	1,2 GHz Quad-Core CPU 1 GB LPDDR2 SDRAM 4 GB RAM / Micro-SD in industrieller Qualität
Verbindungen	Bluetooth WLAN LAN Mobiles Netzwerk (optional)	V 4.1 EDR Class 1 - Low Energy (2.4 GHz) 802.11 b / g / n 100-MBit/s Ethernet, RJ45 Mobiles Netzwerk 2G/3G, Mini - SIM
Einsatzbereich	Temperatur	-10 ° C / +55 ° C
Gehäuse	Material Abmessungen (H x B x T) Gewicht	Lupoy - UL 94, schwer entflammbar 128 x 128 x 38 mm 196x128x 38 mm (Optional Mobiles Netzwerk) 210 g

SOS-Button



	Leistungsmerkmale	Technische Daten
Verbindungen	Bluetooth Frequency	Low Energy technology 2,4 GHz
Sendeleistung	Bluetooth	0 dBm
Batterie und Leistung	Batterietyp Nennspannung Kapazität Batterielaufzeit	CR 2032, 220mAh 3V 220 mAh bis zu 2 Jahre im Standbymodus
Gehäuse	Material Widerstand Eigenschaften Abmessungen (H x B x T) Gewicht	PA6 Wellamid 6000 GS 30 und PA / ABS Bayblend T65 schwer entflammbar Class HB IEC 60695-11-10 Wasserabweisend 38 x 38 x 14 mm 18 g

Auslöse- und Alarmierungsprozess

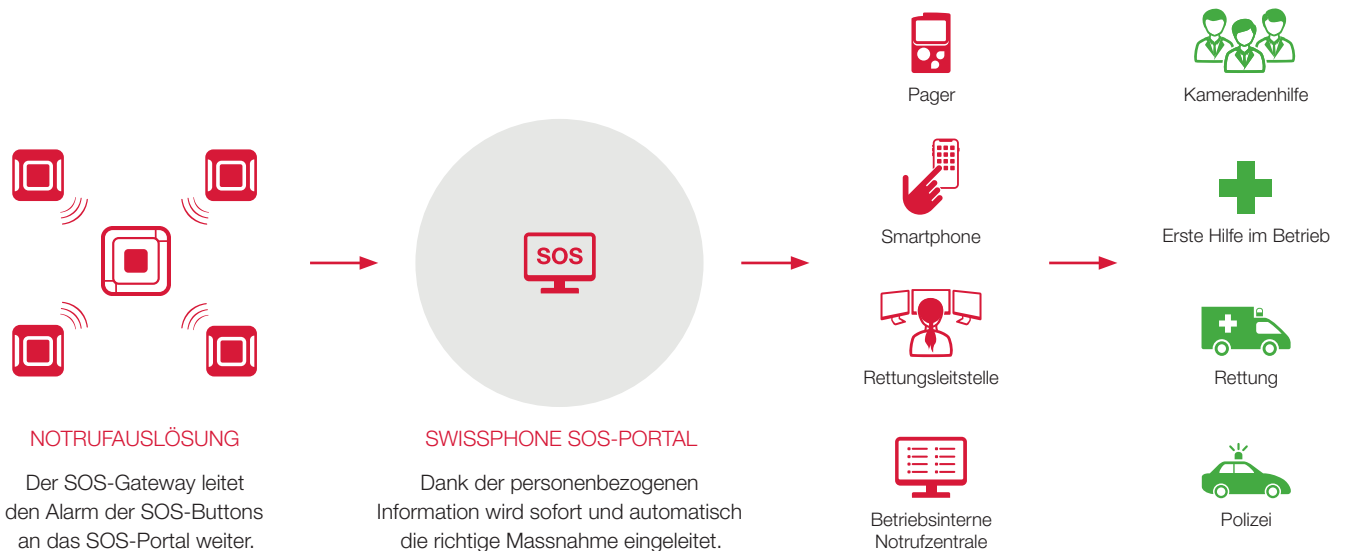

Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern
Tel. +41 44 786 77 70
Fax +41 44 786 77 71
E-Mail info@swissphone.com

Swissphone Telecommunications GmbH
Industriestraße 51
D-79194 Gundelfingen
Tel. +49 761 59 05 0
Fax +49 761 59 05 100
E-Mail vertrieb@swissphone.de

Swissphone Austria GmbH
Dresdnerstraße 68
A-1200 Wien
Tel. +43 1 493 13 41
Fax +43 1 493 13 41 17
E-Mail office@swissphone.at

SIGMACOM
radiocommunication.ch

Rue de la Dixence 49 – CH-1950 Sion
T +41 (0)27 322 41 01 F +41 (0)27 322 41 02
info@sigmacom.ch – www.sigmacom.ch